

3LCD 雷射投影技術  
高亮彩，商務、教學專業又實用  
超長2萬小時雷射光源壽命更耐用



雷射超亮彩投影機  
Laser Projector  
**EB-L720U**

- 買投影機先比較彩色亮度，EB-L720U彩色亮度=白色亮度高達7,000lm，投影畫面不失真！
- 100吋以上大畫面輕鬆投影，輕鬆觀賞，教學/商務應用，訊息不漏接。
- 超長雷射光源壽命20,000小時，有效降低維護成本更有利。



EB-L720U 規格表

| 機型                      |                           | EB-L720U                                                |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 投影型式                    |                           | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                                 |
| 電源規格                    |                           | AC100V-120V/AC200V-240V                                 |
| 液晶板                     | 尺寸                        | 0.67 吋 TFT LCD                                          |
|                         | 畫素數                       | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3                        |
| 投影亮度                    | 白色亮度 (Light Output)       | 7000 流明                                                 |
|                         | 彩色亮度 (Color Light Output) | 7000 流明                                                 |
| 標準解析度                   |                           | WUXGA 1920x1200                                         |
| 最高支援解析度                 |                           | 4096 x 2160                                             |
| 視訊畫素                    |                           | 掃描密度 1200 條                                             |
| 投影畫面尺寸                  |                           | 50" to 500"                                             |
| 投影方式                    |                           | 360 度無方向限制 (背投)                                         |
| 視頻相容性                   |                           | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                                   |
| 電腦相容                    |                           | 適用於 PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA                   |
| 視訊介面 - 輸入               | 電腦 (D-sub-15pin)          | 2                                                       |
|                         | HDMI                      | 2(HDCP2.3)                                              |
|                         | HD-BaseT                  | 1                                                       |
| 視訊介面 - 輸出               | 電腦 (D-sub-15pin)          | 1(共用 Computer 2)                                        |
|                         | HDMI                      | -                                                       |
| 音訊介面 - 輸入               | Stereo mini               | 2                                                       |
| 音訊介面 - 輸出               | Stereo mini               | 1                                                       |
| USB                     | Type A (PC Free, 無線模組)    | 1                                                       |
|                         | Type A (5V2A 電源供應)        | -                                                       |
|                         | Type B                    | 1                                                       |
| RS232                   |                           | 1                                                       |
| RJ45                    |                           | 1                                                       |
| Wireless LAN            |                           | 需選購 ELPAP11                                             |
| Screen Mirroring        |                           | 需選購 ELPAP11                                             |
| 喇叭                      |                           | 10W x 1                                                 |
| 安全裝置                    |                           | 具過熱自動斷電保護裝置                                             |
| 投影透鏡                    | 調焦方式                      | 手動縮放以及手動焦距調整                                            |
|                         | 焦距                        | F:1.5-2.0, f:18.2-29.2 mm                               |
|                         | 放大比例                      | 1-1.6                                                   |
|                         | 投射比                       | 1.35~2.2                                                |
| 投影畫面比例 (寬:長)            |                           | 16:10                                                   |
| 鏡頭位移範圍                  | 垂直 (水平置中)                 | -                                                       |
|                         | 水平 (垂直置中)                 | -                                                       |
| 數位式梯形修正                 |                           | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度                                     |
| 燈泡壽命                    |                           | 20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended) |
| 對比度                     |                           | over 2,500,000:1 (Dynamic contrast: ON)                 |
| 周邊對應中心亮度比               |                           | 86%                                                     |
| 色彩重現                    |                           | Up to 1.07 billion colors                               |
| 畫面調整 -- 畫面放大            |                           | 內建投影畫面局部放大功能                                            |
| 光源型態 / 耗能               |                           | 237 W                                                   |
| 濾網型號                    |                           | ELPAF56                                                 |
| 使用環境溫度                  |                           | 攝氏 0-45 度                                               |
| 風扇噪音值                   |                           | 39dB/27dB (Normal/Eco)                                  |
| 安規認證                    |                           | BSMI                                                    |
| 電磁相容                    |                           | BSMI                                                    |
| 環境規格                    | 消耗電力 100-120V             | 358W / 267W (Normal/Quiet, Extended)                    |
|                         | 消耗電力 220-240V             | 345W / 258W (Normal/Quiet, Extended)                    |
|                         | 消耗電流 100-240V             | 3.6 - 1.6 A                                             |
|                         | 睡眠狀態消耗電力                  | 0.3W                                                    |
|                         | 重量                        | 7.7kg                                                   |
|                         | 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架        | 44 x 30.4 x 12.2                                        |
| 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大) |                           | 44 x 33.9 x 13.6                                        |
| 隨機附贈配件                  |                           | 電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡                         |

\* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




## 3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗！


選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD 全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



## 單片式DLP



## 3LCD

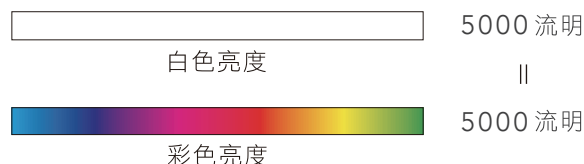

| 第三方公正之研究單位 投影機彩色亮度量測報告 |

EB-L720U



全 球 投 影 科 技 第 一 品 牌

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓  
代表號：(02)8786-6688  
客戶服務專線：(02)2165-3138



## Epson雷射投影機

3年20,000小時全機保固

請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，雷射光源三年或兩萬小時，讓您放心享受高畫質！

投影機保固登錄：  
<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>  
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2021.04 版